




KENTUCKY 8 OTTO

- * Máquina eletrônica com 12 eixos.
- * Capacidade de produção até 8,5 mop/minuto.
- * Substituição da bobina do crochet sem paragem da máquina.
- * Eletrônica de controlo Siemens.
- * Eletrônica de potência Siemens e mista.
- * Gestão das funções, dos parâmetros e desenho dos percursos de costura diretamente a partir do ecrã tátil a cores.
- * Memória para guardar 99 receitas.
- * Costura transversalmente, longitudinalmente e na diagonal.
- * Arrasto e corte automático de fios de algodão ou microfibra.
- * Formação e aplicação automática da faixa central.
- * Unidade de impressão monocromática com toner ou laser a cores para etiquetas.
- * Inserção automática da etiqueta.
- * 2 cabeças de costura de uma agulha New Long.
- * Sistema de lubrificação automática.
- * Costura com fita estreita, média e larga de esfregões de espessura fina e grossa, até 1 kg (36 Oz).
- * Comprimento máximo do esfregão: 1200 mm (47,24 pol.).
- * Descarga e inserção automática do esfregão na máquina de embalagem flowpack.
- * Assistência técnica remota.



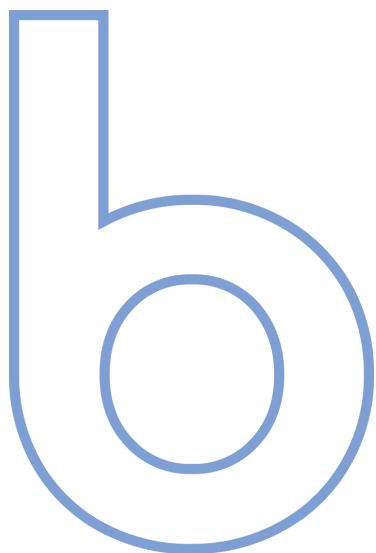

Máquina compacta do tipo carrossel, totalmente automática, modelo Kentucky 8, equipada com 12 eixos eletrônicos para a produção de esfregões Kentucky do tipo “loop end” e “cut end” (com fios cortados), faixa central em tecido ou malha costurada e etiqueta.

- * Uma unidade equipada com uma pinça móvel puxa (insere) algodão, microfibra ou outros fios para dentro da máquina, posicionando o material na zona de conformação.
- * Um manipulador especial insere e dobra sob medida a faixa central previamente cortada automaticamente.
- * A impressora monocromática, combinada a um sistema de eixo cartesiano, é responsável pela produção e inserção da etiqueta na escova (sistema opcional); a pedido, também é possível utilizar uma impressora a laser colorida, como a Epson TM-C4000 ou de outra marca.
- * O carrossel central, equipado com 4 estações com garras móveis, garante o posicionamento e a extração do esfregão nas unidades de moldagem, costura e descarga.
- * Duas estações de costura, equipadas com máquinas de costura de agulha única da série H, costuram os esfregões simultaneamente.
- * A troca da bobina do gancho de uma das duas cabeças de costura ocorre enquanto a outra continua costurando, sem parar a máquina e com total segurança.
- * A estação de descarga é equipada com um suporte central que dobra o esfregão até a pinça giratória de descarga específica.
- * A pinça transporta o esfregão, depositando-o horizontalmente na esteira transportadora de pré-carregamento Flow Pack (opcional).
- * A Kentucky 8 pode ser configurada para produzir esfregões com ponta cortada (cut end) e com ponta em laço (loop end) quando combinada com a máquina Cyclon Loop.

